

Pförtnersprechstelle

**P4A1/P4P1**

Betriebsanleitung/Beschreibungen

**REKOBA**

Relais- und  
Fernmeldetechnik GmbH

Ederstr. 6  
12059 Berlin  
Germany

Tel. +49 30 - 68998 - 0  
Fax +49 30 - 68998 - 13

info@rekoba.de  
www.rekoba.de

Version: 01 / 0302  
07.03.2016

## Versionshistorie

Version	Datum	Bemerkung
01	07.03.16	Erste Ausgabe.

## Pförtnersprechstellen P4A1/P4P1

Pförtnersprechstellen des Typs P4 für BFA4 Sprechanlagen sind für Einzelaufzüge ausgelegt. Fest integrierte Merkmale sind: Rufspeicher, akustischer Daueralarm (Kurzalarm mit Zusatz, s.u.) und eine optische Rufanzeige.

### Technische Daten


Betriebsspannung	12 oder 24 Vdc (auch: 6 Vdc Sonderausführung)
Stromaufnahme	Standby 0 mA
	Notruf 25 mA
	Sprechen 60 mA
Akustisches Signal	Einzelton im Bereich 300 – 500Hz mit 75dB(A) / 0,2m
Temperaturbereich	0 bis 50 °C
Rel. Luftfeuchte	20 bis 70 %
Schutzart	IP 30
Abmessungen	218 x 85 x 62 mm (B x H x T)
Leiterplattennummer	LTP3964



### Ausstattung

- Gegensprechbetrieb für Einzelaufzüge
- akustische Rufsignalisierung mit Rufspeicher - Daueralarm
- optische Rufanzeige
- Abhörsperrung in der Kabine - Zusatz Z8 (optional)

### Anschlüsse/Anzeigen

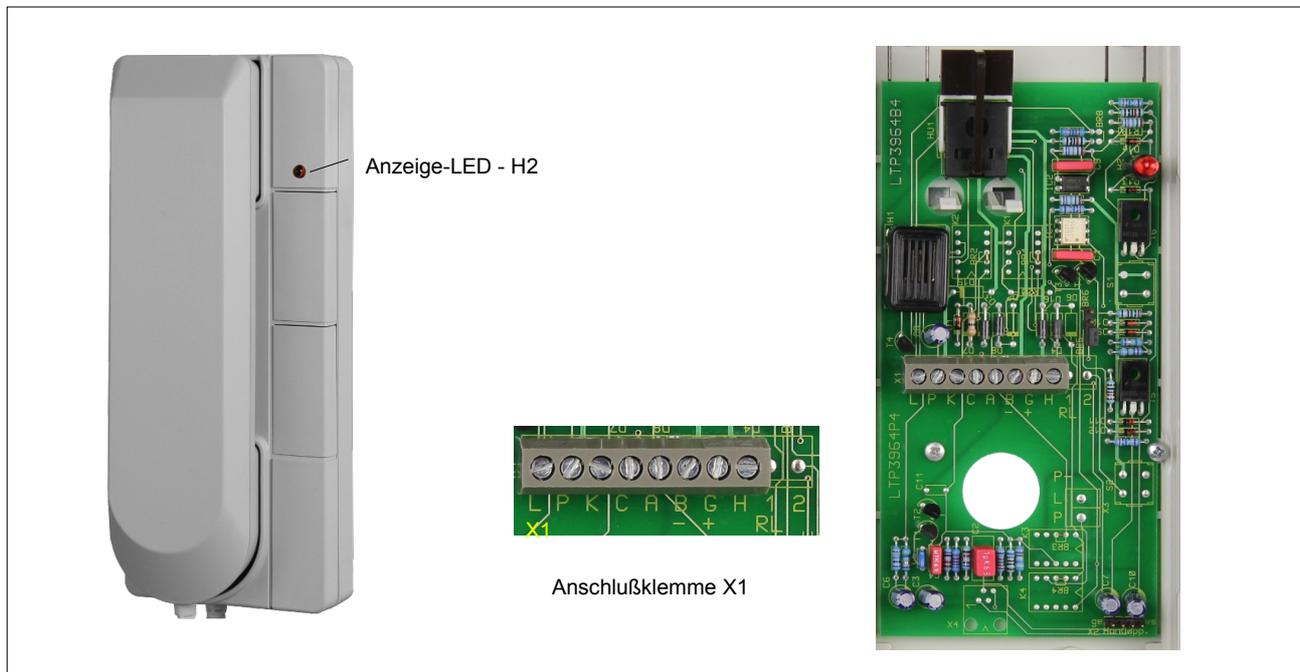


Bedienelemente und Anzeige


Platinenausschnitt mit Anschlüssen und Anzeige



### Funktionsprinzip

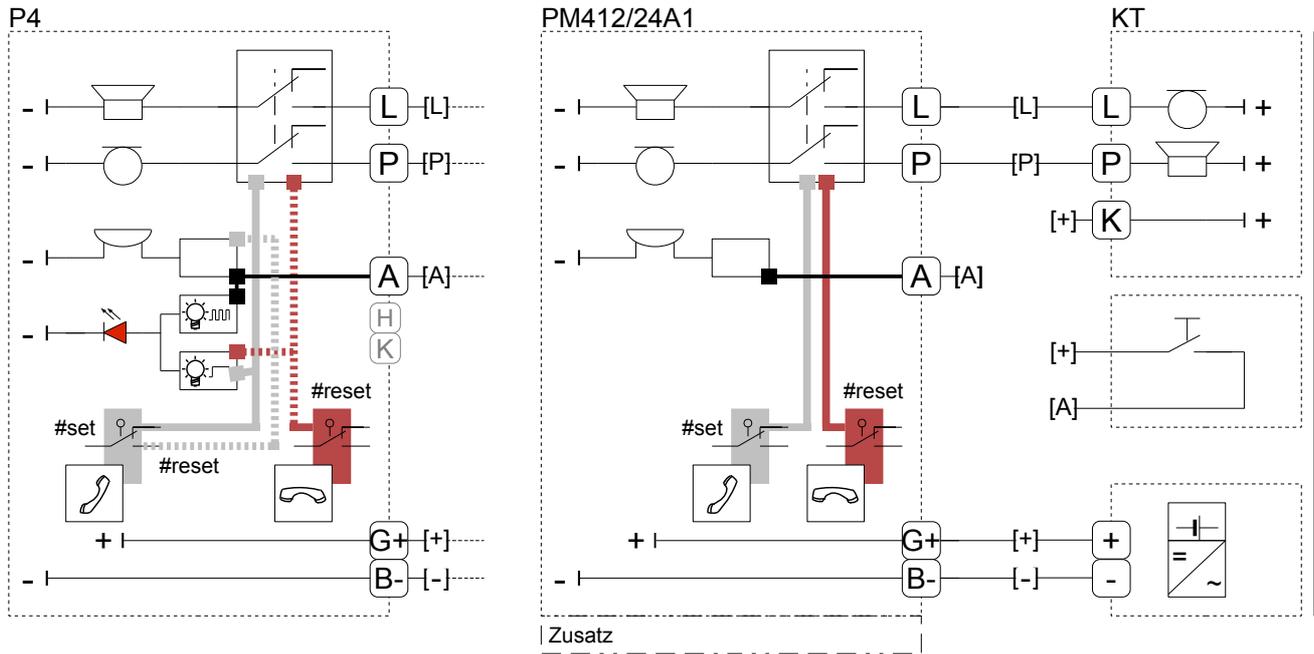

### Maße des Gehäuses

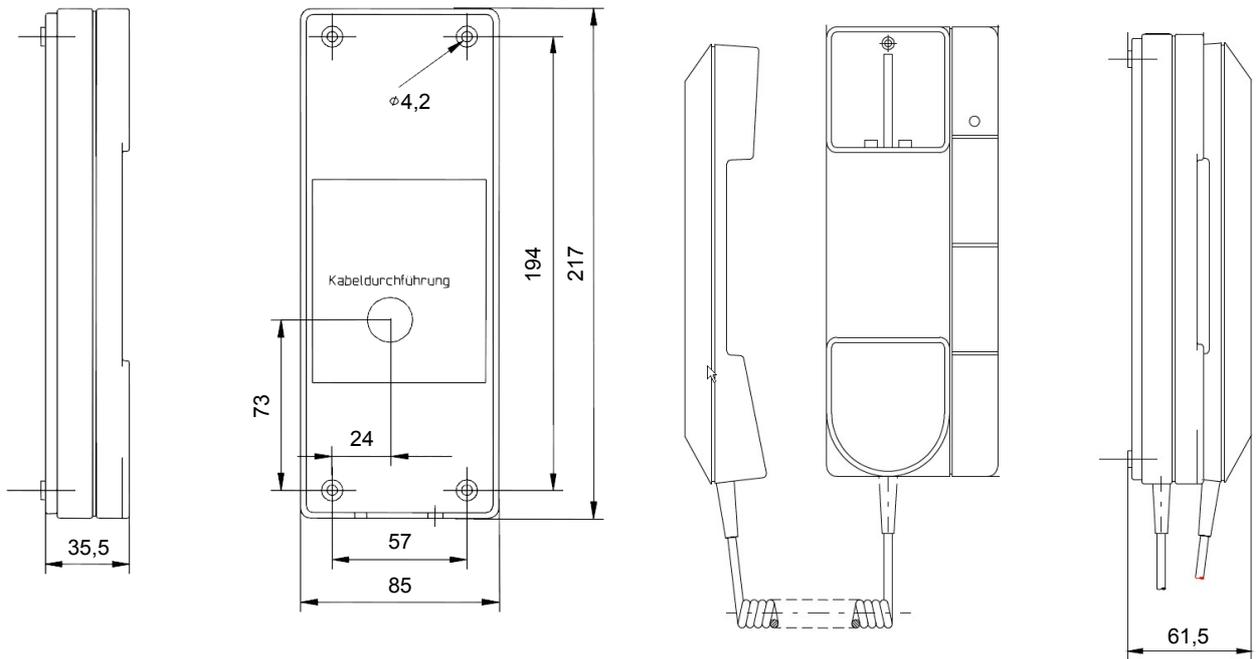

Maße des Gehäuses A1